

SG

Masa ceramiczna

Charakterystyka

SG to lekka gliniana masa. Nadaje się do metod formowania plastycznego. Dostępna jako proszek (PB SG PO) i masa plastyczna: (PB SG BO)

Kolor po wypale	biały - kremowy
Zakres temperatur wypału	1000 - 1150 °C


Dane techniczne (wartości typowe)niewypalona

wilgotność 20% plastyczna

Analiza chemiczna	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	K ₂ O	Na ₂ O
	70,5%	1,40%	19,0%	0,90%	5,00%	0,40%	2,40%	0,30%

Strata przy wypale 8,5%

Skurcz wilgotnej do suchej	5,0%	właściwości plastyczne
Temperatura [°C]		1040
Współczynnik rozszerzalności cieplnej [x10 ⁻⁶ /°C]		
	20 - 400 °C	7,3
	20 - 500 °C	7,9
	20 - 600 °C	9,7
skurcz wypału [%]		0,9
Absorbcja wody (nasiąkliwość) [%]		9,5

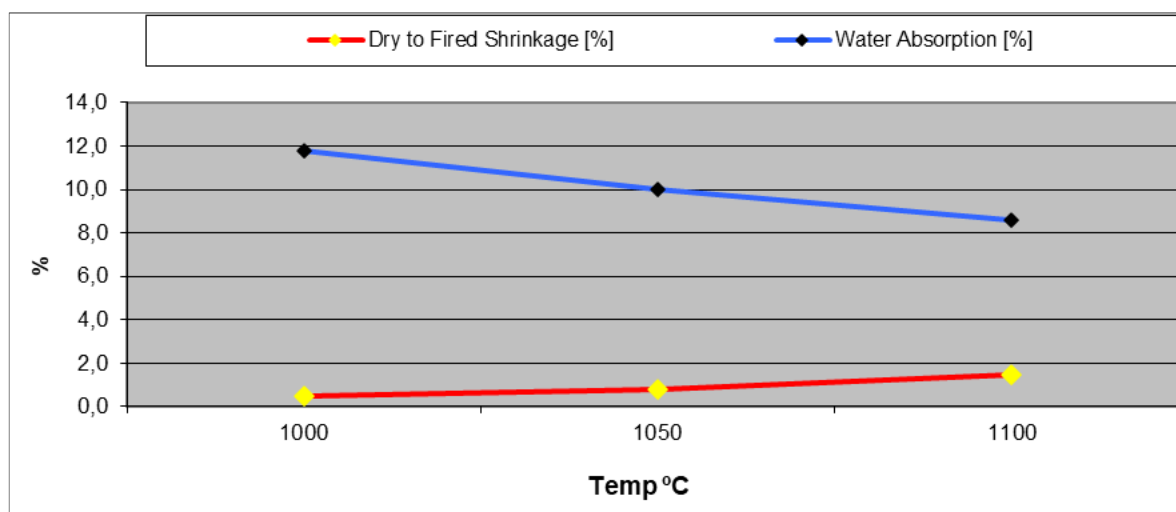

Dystrybutor:

Biuro Handlowe Testpol Sp.J.
Jaworowa 19
58-306 Wałbrzych
Tel.: 667445443, 504080694
www.testpol.com.pl

Informacje o produkcie i obsługa klienta - Sibelco

Tel.: +49 (0)2623 968-2000
E-mail: Ceramics@sibelco.com
Strona internetowa: ceramicsbodies.sibelcotools.com/

Dane techniczne przedstawione tutaj służą wyłącznie celom marketingowym i nie są wiążące umownie, dane w nich zawarte zostały określone przy użyciu standardowych metod testowych Sibelco. Ponieważ produkt jest oparty na materiale występującym naturalnie, zastrzegamy sobie prawo do zmiany tych danych w razie potrzeby. Informacje dotyczące bezpieczeństwa towarzyszące temu produktowi są dostępne w formie karty charakterystyki bezpieczeństwa (SDS). Wszystkie transakcje sprzedaży są podejmowane ściśle zgodnie z naszymi „Ogólnymi warunkami sprzedaży”, dostępnymi na żądanie lub na podstawie pisemnej umowy sprzedaży należycie podpisanej przez nas.